

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ARES PRO


UWAGA: Nie wolno nadawać bez podłączonej anteny – może dojść do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania we wnętrze radiotelefonu mogą spowodować jego uszkodzenie i utratę gwarancji.

PODŁĄCZANIE ANTENY:

Kabel antenowy musi być zakończony wtykiem UC1. Należy używać anten przeznaczonych do pracy na częstotliwości 27 MHz, i podłączonych kablem o impedancji 50 Ohm.

UCHWYT NA MIKROFON:

Zamontuj uchwyt do mikrofonu w dogodnym miejscu tak, aby nie przeszkadzał w swobodnym operowaniu samochodem.

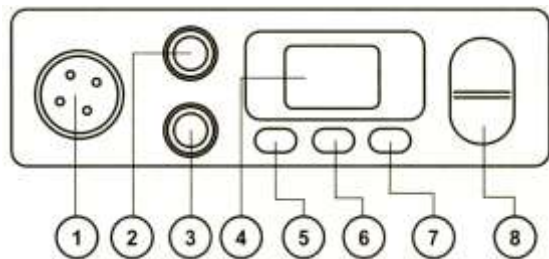

1. 4-pinowe złącze mikrofonowe
2. Włączenie / wyłączenie i regulacja głośności
3. Kontrola SQUELCH
4. Wyświetlacz LCD
5. Przełącznik AM / FM
6. Skanowanie
7. „Szybki” kanał „9” (reset)
8. Przełącznik kanałów góra / dół

Obsługa CB w 6 prostych krokach:

Krok 1: Podłącz mikrofon do gniazda.

Krok 2: Upewnij się, że wtyk anteny jest solidnie połączony z gniazdem w radiostacji.

Krok 3: Upewnij się, że pokrętło SQUELCH jest w pozycji „godziny 9”. Ewentualnej regulacji dokonaj po kroku 5.

Krok 4: Włącz radiostację i ustaw pokrętło głośności w dogodnej pozycji.

Krok 5: Wybierz pożądaną kanał.

Krok 6: Aby nadawać, wciśnij przycisk PTT (Push-to-talk) w mikrofonie. Aby odbierać puść przycisk PTT.

SKANOWANIE

CB wyposażono w funkcję skanowania. Po wciśnięciu przycisku skanowania zostanie wyszukany kanał na którym jest obecnie nadawany sygnał. Skanowanie rozpocznie się na nowo 7 sekund po utracie nadawanego sygnału. Aby wyłączyć skanowanie należy ponownie wcisnąć przycisk „SCAN”, lub przycisk PTT w mikrofonie.

SZYBKI KANAŁ 9

Jest to kanał „ratunkowy”. Wciśnij ten przycisk w przypadku zagrożenia.

RESET

Jeśli CB przestaje działać prawidłowo można je zresetować. Służy do tego przycisk „szybkiego kanału 9”.

Przy wyłączonym radiu i wciśniętym przycisku należy włączyć radio. Na wyświetlaczu pojawi się „RS” co oznacza, że radio zostało zresetowane do ustawień fabrycznych.

GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY

Do CB można podłączyć opcjonalnie głośnik zewnętrzny o średnicy wtyczki 3.5 mm.

MULTISTANDARD Istnieje możliwość przełączenia radia w jeden z kilku europejskich standardów poprzez włączenie radia z jednocześnie wciśniętym przyciskiem skanowania SC. Na wyświetlaczu pojawi się ikona MT oraz migający symbol kraju w jaki radio jest przestawione. Standard przestawia się pokrętłem zmiany kanałów. Wybór zatwierdza się przyciskiem SC. Dostępne standardy: IT (Włochy), PO (Polska), DE (Niemcy), EU (Europa), CE (CEPT)

Ref: MAR/2010/MZ/CB/15

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym deklarujemy, że produkt:

Radiotelefon CB 27MHz marki Lafayette model ARES PRO

spełnia wszystkie techniczne wymagania określone w obowiązujących przepisach Dyrektyw 2006/95/EC, 89/336/EEC (wraz z poprawkami) oraz 99/05/EC

Standardy:

EN 60950-1: 2006/A11: 2009; EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-13 V1.2.1;
EN 300 135-2 V1.2.1 (2008-02); EN 300 433-2 V1.2.1 (2010-07).

Wszystkie niezbędne badania radiotelefonu zostały przeprowadzone

Organ powiadamiający:

Nazwa:

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell' Informazione (I.S.C.T.I.)

Adres:

Viale America, 201
00144 Roma
Italy

Numer identyfikacyjny:

0648

Producent lub autoryzowany przedstawiciel:

Nazwa:

Marcucci S.p.A.

Adres:

S.P. Rivoltana Km. 8,5 n° 4
20060 Vignate (MI)
Italy

Telefon

+39 02 950291

Fax

+39 02 95029400-450

Deklaracja jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Kontakt:

z Mr. Mario Marcucci

Tel.no. +39 02 950291

Fax no. +39 02 95029400-450

Vignate (MI), 01/10/2010

Podpis:


Mario Marcucci - Sales Manager

Importer, serwis i wsparcie
techniczne

avanti
RADIOKOMUNIKACJA

00-153 Warszawa

UL. Zamenhofa1

TEL: (022) 8313452

FAX: (022) 8315443

CE 0648

LISTA KRAJÓW DO KTÓRYCH URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE

☐ AT	☐ BE	☐ BG	☐ CH	☐ CY	☐ CZ
☒ DE	☐ DK	☐ EE	☒ ES	☐ FI	☐ FR
☒ GB	☐ GR	☐ HR	☐ HU	☐ IE	☐ IS
☒ IT	☐ LI	☐ LT	☐ LU	☐ LV	☒ MT
☒ NL	☐ NO	☒ PL	☐ PT	☐ RO	☐ SE
☐ SI	☐ SK	☐ TR			

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAFAYETTE ARES PRO


UWAGA: Nie wolno nadawać bez podłączonej anteny – może dojść do uszkodzenia sprzętu. Urządzenie zostało przetestowane i skalibrowane w fabryce. Wszelkie próby ingerowania we wnętrze radiotelefonu mogą spowodować jego uszkodzenie i utratę gwarancji.

PODŁĄCZANIE ANTENY:

Kabel antenowy musi być zakończony wtykiem UC1. Należy używać anten przeznaczonych do pracy na częstotliwości 27 MHz, i podłączonych kablem o impedancji 50 Ohm.

UCHWYT NA MIKROFON:

Zamontuj uchwyt do mikrofonu w dogodnym miejscu tak, aby nie przeszkadzał w swobodnym operowaniu samochodem.

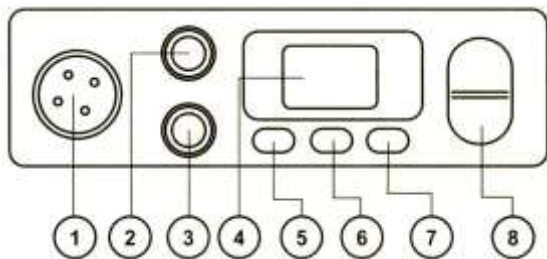

- 4-pinowe złącze mikrofonowe
- Włączenie / wyłączenie i regulacja głośności
- Kontrola SQUELCH
- Wyświetlacz LCD
- Przełącznik AM / FM
- Skanowanie
- „Szybki” kanał „9” (reset)
- Przełącznik kanałów góra / dół

Obsługa CB w 6 prostych krokach:

Krok 1: Podłącz mikrofon do gniazda.

Krok 2: Upewnij się, że wtyk anteny jest solidnie połączony z gniazdem w radiostacji.

Krok 3: Upewnij się, że pokrętko SQUELCH jest w pozycji „godziny 9”. Ewentualnej regulacji dokonaj po kroku 5.

Krok 4: Włącz radiostację i ustaw pokrętko głośności w dogodnej pozycji.

Krok 5: Wybierz pożądany kanał.

Krok 6: Aby nadawać, wciśnij przycisk PTT (Push-to-talk) w mikrofonie. Aby odbierać puść przycisk PTT.

SKANOWANIE

CB wyposażono w funkcję skanowania. Po wciśnięciu przycisku skanowania zostanie wyszukany kanał na którym jest obecnie nadawany sygnał. Skanowanie rozpocznie się na nowo 7 sekund po utracie nadawanego sygnału. Aby wyłączyć skanowanie należy ponownie wcisnąć przycisk „SCAN”, lub przycisk PTT w mikrofonie.

SZYBKIE KANAŁ 9

Jest to kanał „ratunkowy”. Wciśnij ten przycisk w przypadku zagrożenia.

RESET

Jeśli CB przestaje działać prawidłowo można je zresetować. Służy do tego przycisk „szybkiego kanału 9”.

Przy wyłączonym radiu i wciśniętym przycisku należy włączyć radio. Na wyświetlaczu pojawi się „RS” co oznacza, że radio zostało zresetowane do ustawień fabrycznych.

GŁOŚNIK ZEWNĘTRZNY

Do CB można podłączyć opcjonalnie głośnik zewnętrzny o średnicy wtyczki 3.5 mm.

MULTISTANDARD Istnieje możliwość przełączenia radia w jeden z kilku europejskich standardów poprzez włączenie radia z jednocześnie wciśniętym przyciskiem skanowania SC. Na wyświetlaczu pojawi się ikona MT oraz migający symbol kraju w jaki radio jest przestawione. Standard przestawia się pokrętką zmiany kanałów. Wybór zatwierdza się przyciskiem SC. Dostępne standardy: IT (Włochy), PO (Polska), DE (Niemcy), EU (Europa), CE (CEPT)

Ref: MAR/2010/MZ/CB/15

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym deklarujemy, że produkt:

Radiotelefon CB 27MHz marki Lafayette model ARES PRO

spełnia wszystkie techniczne wymagania określone w obowiązujących przepisach Dyrektyw 2006/95/EC, 89/336/EEC (wraz z poprawkami) oraz 99/05/EC

Standardy:

EN 60950-1: 2006/A11: 2009; EN 301 489-1 V1.8.1; EN 301 489-13 V1.2.1;
EN 300 135-2 V1.2.1 (2008-02); EN 300 433-2 V1.2.1 (2010-07).

Wszystkie niezbędne badania radiotelefonu zostały przeprowadzone

Organ powiadamiający:

Nazwa:

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell' Informazione (I.S.C.T.I.)

Adres:

Viale America, 201

00144 Roma

Italy

Numer identyfikacyjny:

0648

Producent lub autoryzowany przedstawiciel:

Nazwa:

Marcucci S.p.A.

Adres:

S.P. Rivoltana Km. 8,5 n° 4

20060 Vignate (MI)

Italy

Telefon

+39 02 950291

Fax

+39 02 95029400-450

Deklaracja jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

Kontakt:


Mr. Mario Marcucci

Tel.no. +39 02 950291

Fax no. +39 02 95029400-450

Vignate (MI), 01/10/2010

Podpis:


Mario Marcucci - Sales Manager

Importer, serwis i wsparcie
techniczne

avanti
RADIOKOMUNIKACJA

00-153 Warszawa

UL. Zamenhofa1

TEL: (022) 8313452

FAX: (022) 8315443

CE0648

LISTA KRAJÓW DO KTÓRYCH URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE

☐ AT	☐ BE	☐ BG	☐ CH	☐ CY	☐ CZ
☒ DE	☐ DK	☐ EE	☒ ES	☐ FI	☐ FR
☒ GB	☐ GR	☐ HR	☐ HU	☐ IE	☐ IS
☒ IT	☐ LI	☐ LT	☐ LU	☐ LV	☒ MT
☒ NL	☐ NO	☒ PL	☐ PT	☐ RO	☐ SE
☐ SI	☐ SK	☐ TR			